

Caractéristiques Techniques

											
	cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	kg	Lbs	kg	Lbs	Ton CO2 equiv.
TP150 A		2714	990	10	16.8	16.1	100	220	116	256	0.87
TP150 W		2714	675	10	13.1	11.3	100	220	116	256	0.64



Production de glace


Condensation à air

Temp. de l'air °C °F	Température de l'eau			
	32°	21°	15°	10°
10°	124	135	142	150
50°	273	298	313	331
21°	118	128	135	140
70°	260	282	298	309
32°	108	118	123	127
90°	238	260	271	280
38°	92	100	105	109
100°	203	220	231	240


Condensation à eau

Temp. de l'air °C °F	Température de l'eau			
	32°	21°	15°	10°
10°	115	127	133	142
50°	254	280	293	313
21°	110	122	128	132
70°	243	269	282	291
32°	105	116	121	125
90°	231	256	267	276
38°	98	113	118	122
100°	216	249	260	269


Vue Frontale

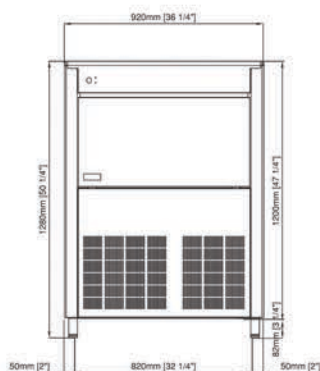


Vue Latérale

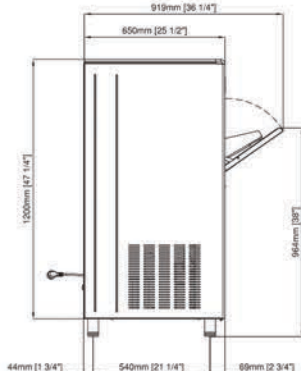

Vue de dessus




Vue Arrière

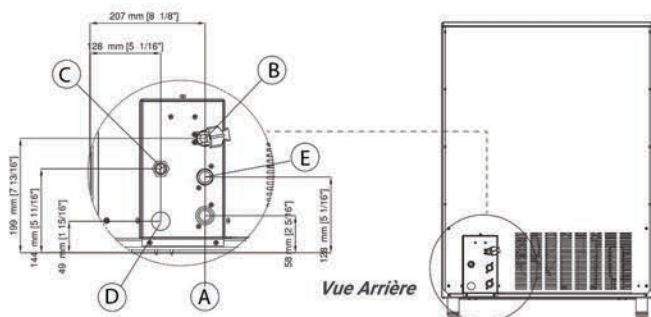

- A** Connexion entrée de l'eau (condensation à eau) - 3/4" gaz
- B** Entrée alimentation électrique
- C** Connexion sortie de l'eau ø 20 mm
- D** Connexion sortie de l'eau dans les versions avec condensation à eau ø 20 mm
- E** Connexion entrée de l'eau 3/4" gaz

Circulation de l'air



PANNEAU DE CONTRÔLE

Rouge: Alarm Vert: État de la machine



Bouton ON/OFF

CAPACITÉ DE STOCKAGE


67 Kg - 148 lbs
3941 pcs

DIMENSIONS

LxPxH (mm)
920 x 650 x 1279


WxDxH (inch)
36 4/16" x 25 9/16" x 50 6/16"

TYPE DE GLAÇON



17g

POIDS GLACE



90

PIÈCES / CYCLE

CONDITIONS D'UTILISATION



220-240V / 1 / 50Hz R134a GWP=1430

MIN		MAX
10°C (50°F)		40°C (104°F)
5°C (41°F)		35°C (95°F)
-10 %		+10 %
1 BAR (14 PSI)		5 BAR (70 PSI)